

Descrição

HW 1158T é uma caixa acústica full range de 2 vias, com divisor passivo de 12dB/8ª para responder de 50Hz a 20kHz (+-10dB). Construída em gabinete compacto com um alto falante de 15 polegadas de alto rendimento, utilizando novos materiais e alta tecnologia, podendo produzir até 128 dB/1m. Na via HF conta com um driver de 2 polegadas de faixa ampla e baixíssima distorção em uma corneta de diretividade constante podendo produzir até 135 dB/1m. Por ser compacta, possibilita a montagem em lugares que dispõe de pouco espaço com excepcional resultado sonoro.

Esta caixa pode compor um sistema de 2 ou 3 vias ativo, selecionando a chave no painel traseiro FULL para utilizar o divisor passivo da caixa ou 2 WAY para utilizar um crossover eletrônico. Recomenda-se sua utilização com o processador de áudio EP 432, caixas de graves SB 2188R, SB 1188R, SW 2188T.

Especificações

LF

HF

Resposta de Frequência (Hz.)

+/- 3 dB	65Hz - 1,6kHz	1,6kHz-17kHz
+/- 10 dB	50Hz - 2kHz	900Hz-20kHz

Corte Recomendado (Hz.)

24dB/8ª	70Hz-1,6kHz	1,6kHz-30kHz
---------	-------------	--------------

Proteção

Filtro 12dB/8ª	-	1,6kHz
----------------	---	--------

Eficiência (SPL)

Peak	128dB	135dB
Long Term.	125dB	132dB
1 W / 1m.	97dB	110dB

Impedância

Nominal	8Ω	8Ω
---------	----	----

Potência total

Musical	1200W	300W
RMS (NBR10303)	600W	150W

Ângulo de cobertura (-6dB)HF

Horizontal	60 graus
Vertical	40 graus

Dimensões

Altura	730mm
Largura frontal	550mm
Largura Traseira	395mm
Profundidade	498mm

Peso

Líquido	36Kg
---------	------

Dados Adicionais

LF-Médio Grave	1 x 15"	Bass Reflex
HF-Agudo	1 x 2"	Compression Driver
Conectores	2 x	Speakon 4 polos
		Pinos 1+,1- LF e 2+,2- HF

Chaves

HF- Atenuação	-6dB / -9dB
---------------	-------------

HF-Crossover	Full Range / 2 Way
--------------	--------------------

Alças	2 x	internas
-------	-----	----------


Flyng Point	1 x	FPA 100
-------------	-----	---------

Acabamento	Polyester Preto	
------------	-----------------	--

Tela	Aço-Pintura Eletrostática Preta, c/ filtro poliestireno de células abertas.	
------	--	--


Construção:

Madeira multi-laminada c/ colagem especial, pintura impermeável.

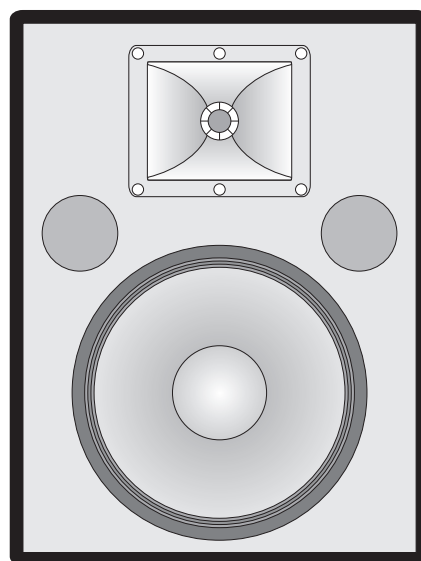


FRENTE

LADO

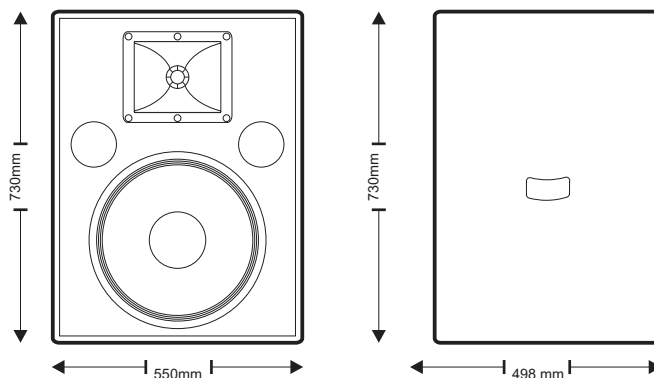

FUNDO

SUPERIOR

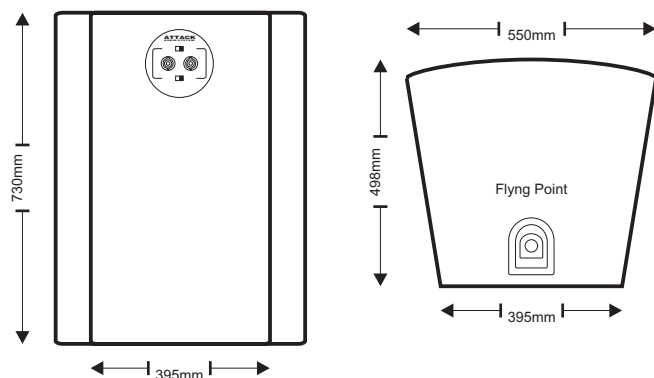

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.

ATTACK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA.

CGC 79 213 112/0001-80 - INSC. EST. 63600639-40 - R. Dr. José F. Domingues Alexandre, 326 - Barra Funda - C.P. 286 - CEP 86800-590
Fone 055 (0xx43) 423-0100 - Fax (0xx43) 423-1252 - Home Page www.attack.com.br - e-mail: attack@attack.com.br - APUCARANA - PR